



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引


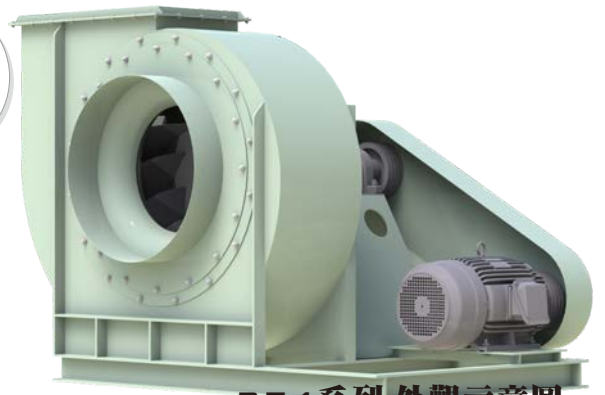


B74系列外觀示意圖
B74 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)

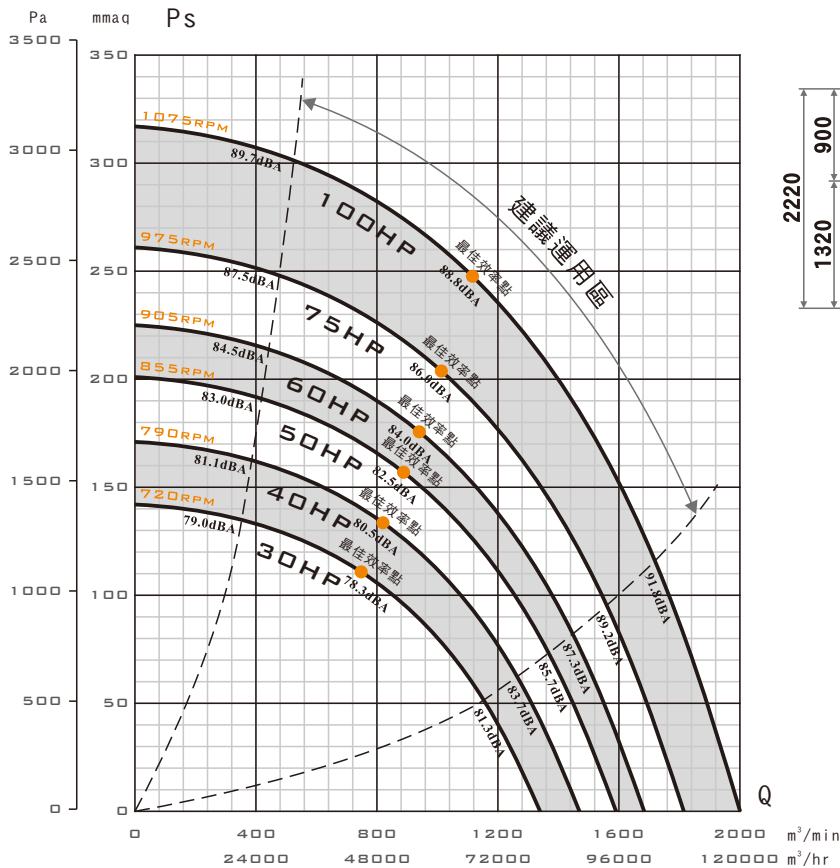

裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)

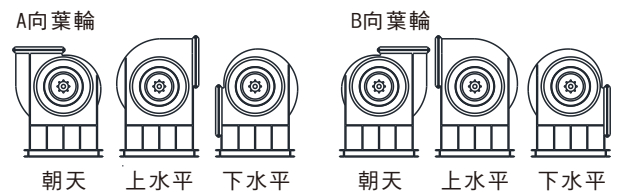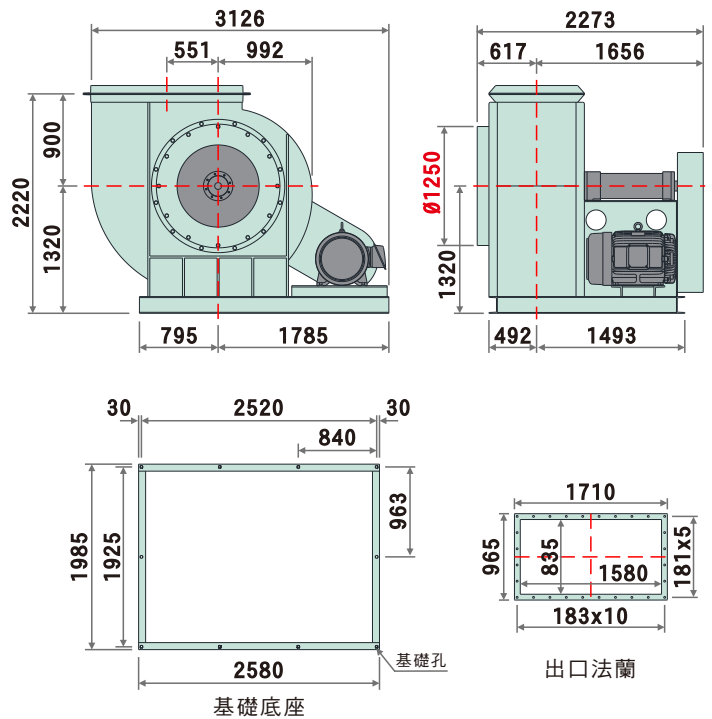

標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B74-1250	30	60	220/380	三	4	720	75.7/43.8	1340.0	142.2 1395	78.3	約1730	160-400	N-1384t
	40	60	220/380	三	4	790	97.3/56.3	1470.3	171.2 1680	80.5	約1760	160-355	N-1384t
	50	60	220/380	三	4	855	125/72.4	1591.2	200.6 1968	82.5	約1900	170-355	N-1384t
	60	60	220/380	三	4	905	145/83.9	1684.3	224.7 2205	84.0	約1900	180-355	N-1384t
	75	60	220/380	三	4	975	181/105	1814.6	260.8 2559	86.0	約1990	190-355	N-1384t
	100	60	220/380	三	4	1075	230/133	2000.7	317.1 3111	88.8	約2040	212-355	N-1384t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
 ● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所變動，請依2D圖檔為準。
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。