



- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風



外觀示意圖  
series image

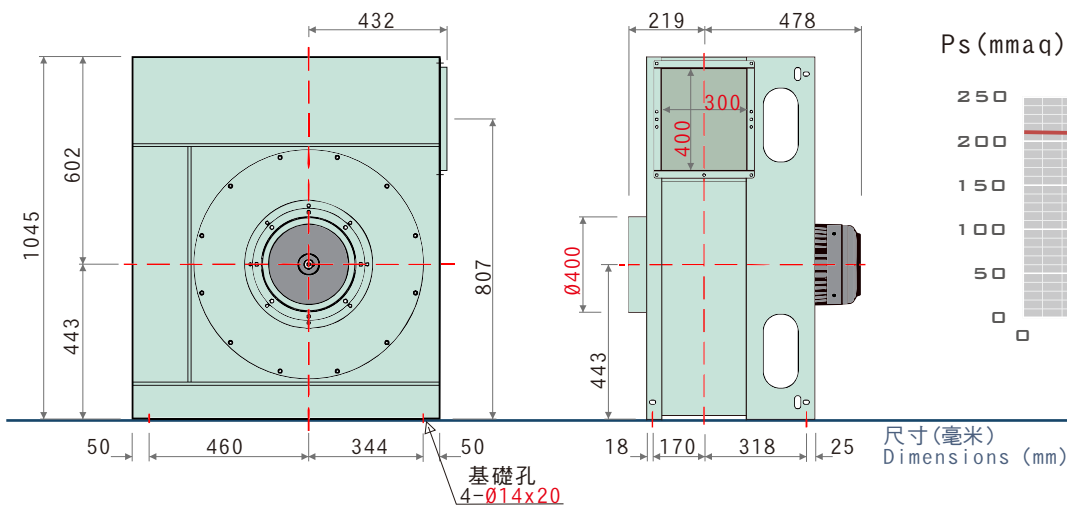

LH-506

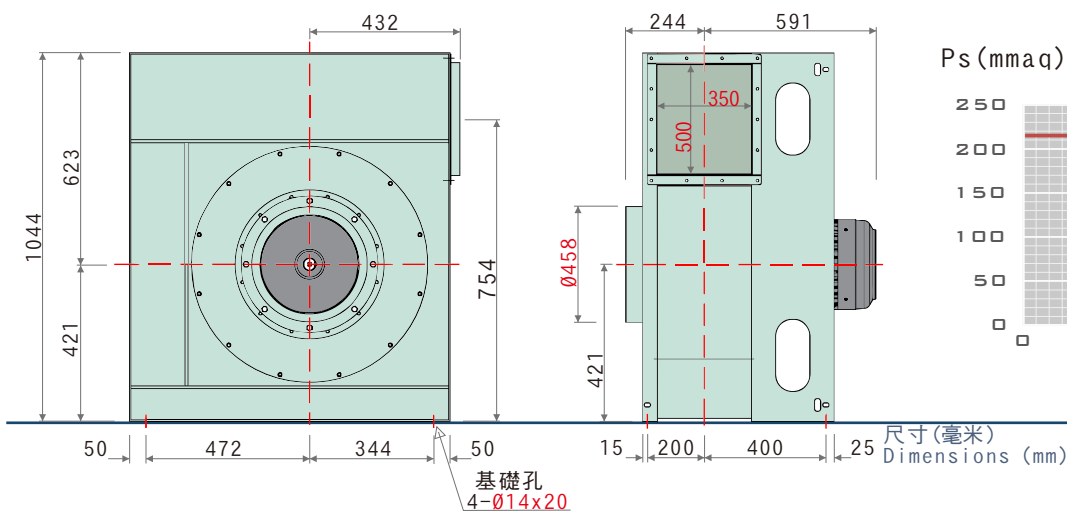

LH-706

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量		最大靜壓		入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE $\phi$	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m <sup>3</sup> /min	ft <sup>3</sup> /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LH-506	5HP	60	220	三	4	1765	13.5	185.7	6559	212.0	2080	$\phi$ 400	300*400	168	N-1906
LH-706	7.5HP	60	380	三	4	1775	11.5	278.0	9819	215.9	2118	$\phi$ 458	350*500	221	N-1818

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試  
使用東元三相標準馬達